


KR-600R

Detector hidroneumático de fisuras en tapas de cilindro y blocks de motor



INDUSTRIA ARGENTINA

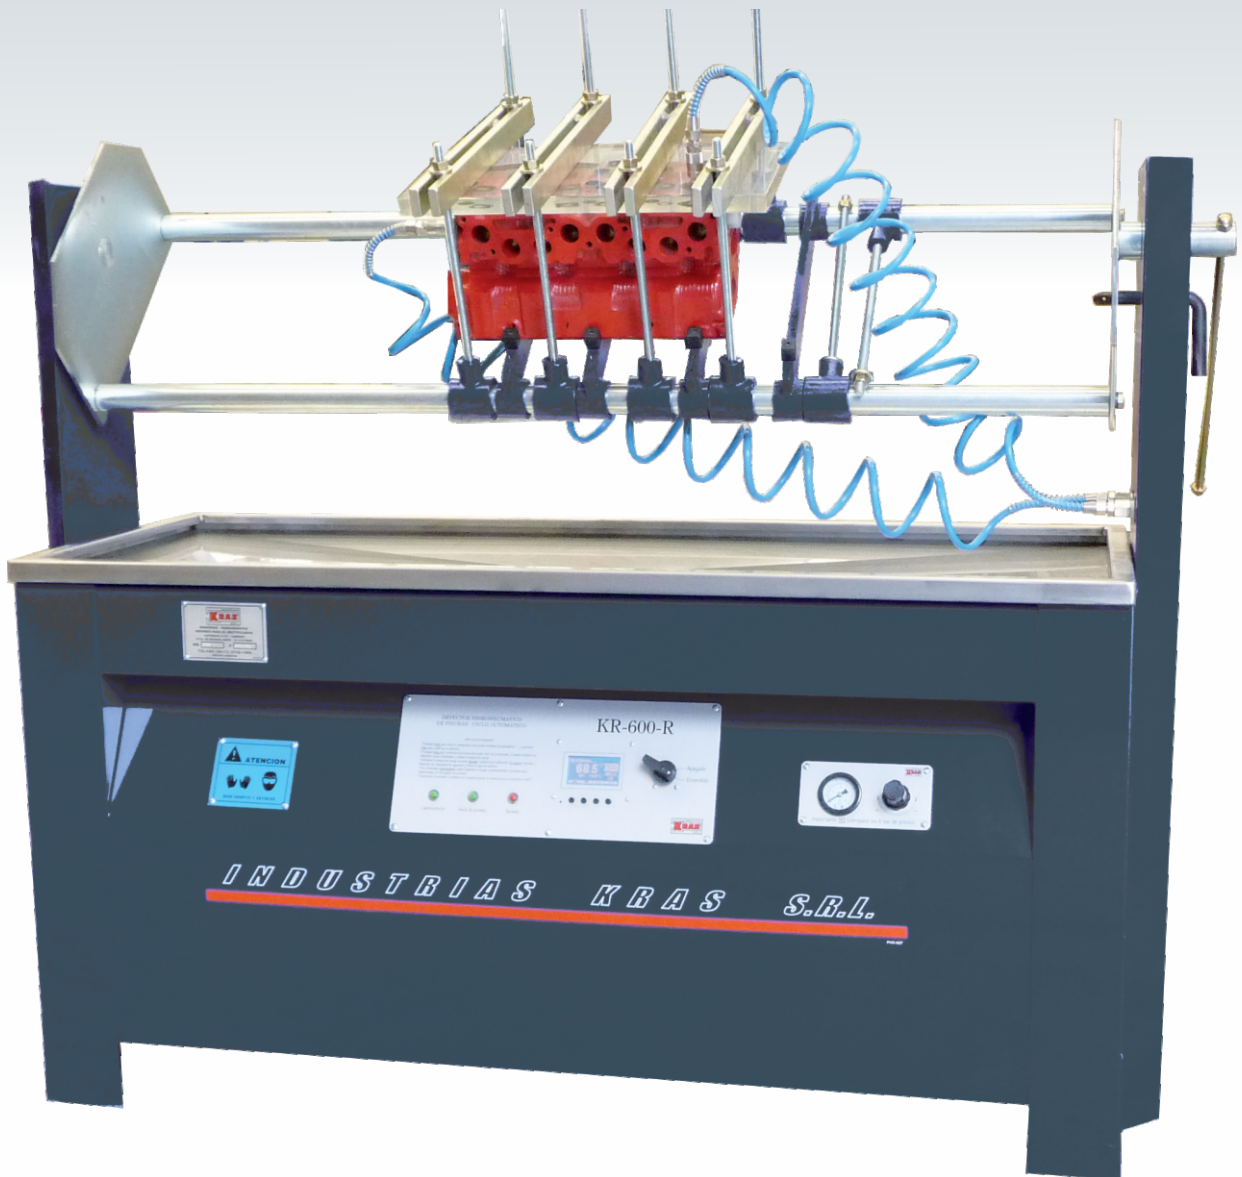


A. Cafferata 5147 - Caseros - Buenos Aires - Argentina

Tel : +54 11 4716-1399 | www.industriaskras.com

repuestos@industriaskras.com | maquinas@industriaskras.com

KR-600R

Detector hidroneumático de fisuras en tapas de cilindro y blocks de motor
Ciclo de funcionamiento automático digital

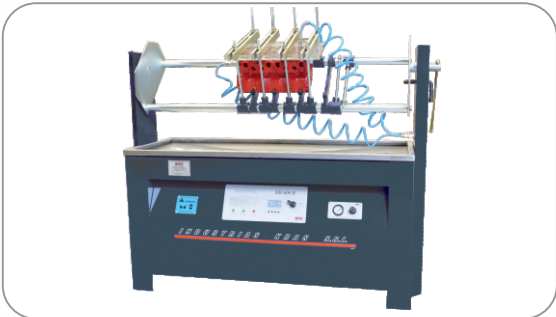

Cuenta con un novedoso dispositivo digital que comanda todo el circuito de la unidad, que, una vez preparada la tapa, elegida la temperatura de trabajo, se encargara de elevar la temperatura del fluido, medirla a la salida de la tapa, y recién allí da orden y comienza el ciclo de prueba, siendo este indefinido hasta que el operario no de por finalizada la operación. Cada ciclo de prueba concluirá con una alarma, para poder controlar la tapa.

MEJORAS NOTABLES: muchas veces por el escaso tiempo o simplemente por apuro, la tapa no llega a la temperatura de trabajo necesaria, por lo que el testeo no se llevara a cabo exitosamente, o sera ineficaz el resultado de la prueba.

Con el nuevo **Test KR 600R** este inconveniente desaparece, ya que el comando avisara cuando están las condiciones ideales de trabajo, y desde allí, mantendrá la temperatura elegida indefinidamente, hasta tanto no se de por finalizada la prueba por parte del operario.

VENTAJA: el operario puede dedicar parte del tiempo a realizar otras tareas, ya que la misma máquina emitirá una alarma cuando el testeo haya finalizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Tensión de alimentación 220 v.
- Display digital indicador de estado y proceso de trabajo.
- Señal sonora durante el tiempo de la prueba.
- Capacidad de toma : tapas de cilindro de hasta 1.400 mm de longitud.
- Calentamiento automático hasta 85 grados con registración de a 0.5 grados.
- Batea colectora de líquidos construida en acero inoxidable.
- Potencia de la electrobomba ½ hp.
- Potencia de la resistencia eléctrica 3000 wats.
- Elementos de protección eléctrica para todos los componentes de la unidad.
- Sistema de fijación de pieza robusto y confiable.
- Sistema de mangueras de conexionado con acoples rápidos.
- Filtro de circuito hidráulico con malla metálica.
- Ajuste de tiempo de circulación en lapsos de a 5 min. hasta un max. de 90 min.
- Ante posibles fugas, la unidad mantendrá presión y volumen de agua constante.
- Sistema inteligente de detección de falta de agua con alerta visual que impide que la resistencia se encienda.

ACCESORIOS :

- 5 acrílicos de distintos tamaños.
- un trozo de goma de junta.
- 20 bridas de diferentes modelos
- 10 pernos acople rápido.



A. Cafferata 5147 - Caseros - Buenos Aires - Argentina
Tel : +54 11 4716-1399 | www.industriaskras.com
repuestos@industriaskras.com | maquinas@industriaskras.com